


Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi
Kısa Snav 2 Cevapları

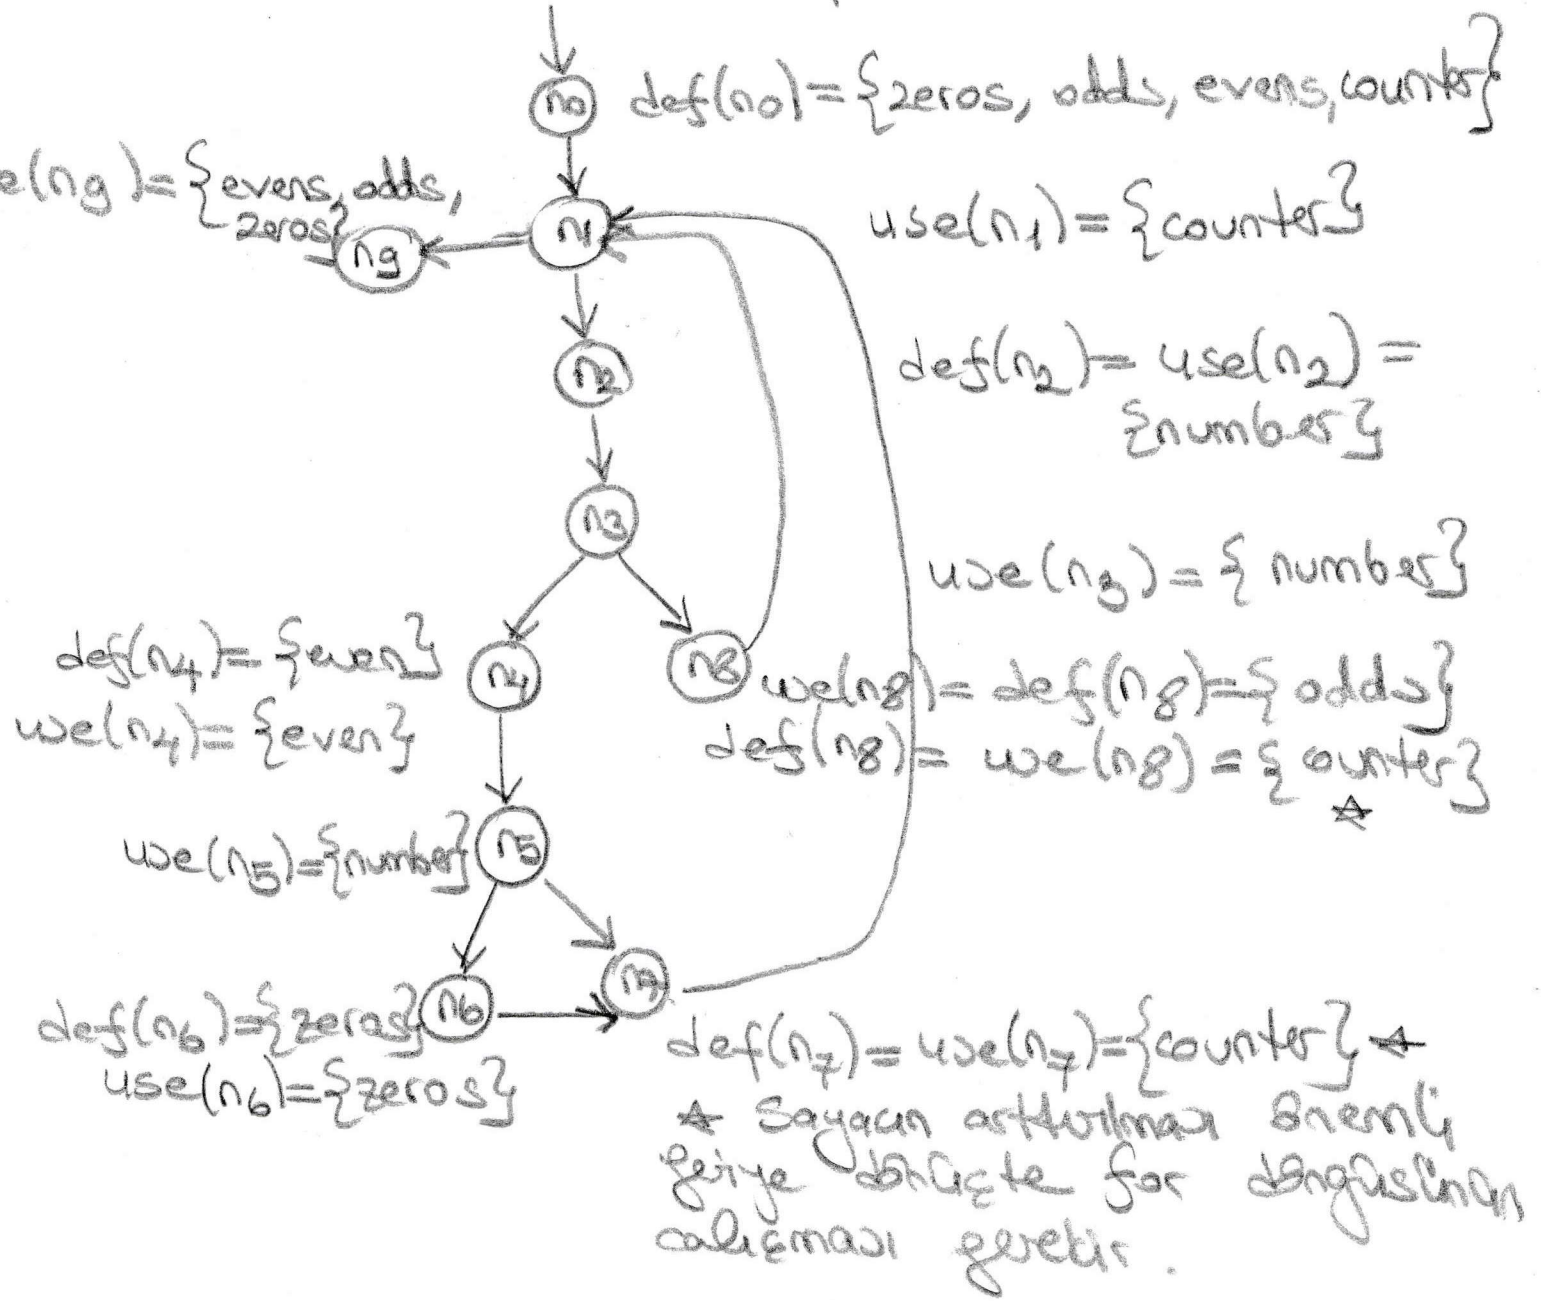

def we çiftleri :

iterasyon sırasında gerektikçin

$(n_0, n_6, zeros)$, $(n_6, n_9, zeros)$, $(n_6, n_6, zeros)$

Başlangıçta değeri verilen zeros değeri ilk olarak n_6 durumunda kullanılır. n_6 durumunda elde edilen zeros değeri n_9 durumunda kullanılır.

Benzen < def- uce > çiftleri evens ve
odds deęiklerini için yazılır

(n₀, n₈, zeros), (n₈, n₃, zeros), (n₈, n₈, zeros)

(n₀, n₄, evens), (n₄, n₃, evens), (n₄, n₄, evens)

(n₂, n₂, numbers), (n₂, n₃, numbers)

(n₀, n₁, counters), (n₈, n₁, counters), (n₀, n₈, counters)

(n₇, n₁, counters), (n₀, n₇, counters)

.....